

**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ  
ОБРАБОТКИ**

**COMEL** Италия

Цены действуют с 10.05.2026 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

Модель	Технические характеристики	Цена, EURO
<b>КОНСОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>		
BR/A *	электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1210 x 370 (250) мм (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	966
BR/A-SXD *	регулировка высоты в 3 положениях: 820/900/980 мм, э/дв. вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1200 x 380 (260) мм (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	948
BR/A-L	стол для расколки швов электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев: 0,65 кВт, 220 В рабочая поверхность: 1300 x 150 x 60 мм комплектация: силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга	1045
BR/A-S	поддув, камин, электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	2586
BR/A-S1	поддув, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	*цена по запросу
BR/A-S2	поддув, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава, э/д вентилятора: 0,5 кВт, нагрев: 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм, комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола и широкого рукава крепится пружинами-клипсами	*цена по запросу
<b>ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>		
MP/A *	электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	1 226
MP/A-B	стол для двух рукавов, электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм (кронштейны в комплект не входят) (базовая модель) комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга стойка для электропарошланга обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	*цена по запросу
MP/A-S	поддув, камин, электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	2876
MP/A-S1	поддув, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	*по запросу
MP/A-S2	поддув, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава, э/д двигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм, комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола и широкого рукава крепится пружинами-клипсами	*по запросу


\* - возможные модификации столов с различными дополнительными устройствами (см. ниже)

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**www.shveymash.ru**

**(499)309-99-99**



**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ  
ОБРАБОТКИ**

**COMEL** Италия

Цены действуют с 10.05.2026 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


Модель	Технические характеристики	Цена, EURO
<b>СТОЛ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ШТОР</b>		
MP/F/T	стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 2000 x 750 мм, э/д вентилятора (мощность вакуума): 2 x 0,6 кВт, бойлер 7л, нагрев поверхности стола - 4,0 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В, рабочее давление 4 бар. комплектация: вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, передний и задний накопитель ткани возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня	5894
MP/F/T	стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 750 мм, э/д вентилятора: 2 x 0,5 кВт, нагрев поверхности стола - 4,5 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В комплектация: вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, передний и задний накопитель ткани возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня	*по запросу
MP/F/T	стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 1000 мм, э/д вентилятора: 2 x 0,5 кВт, нагрев поверхности стола - 5,4 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В комплектация: вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, передний и задний накопитель ткани возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня	*по запросу
<b>СТОЛ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРИКОТАЖА</b>		
MP/F/PV	отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 1800 x 900 мм, нагрев - 18 кВт, объем бойлера (котла) - 25 л, 380 В (базовая модель) комплектация: электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, правило для разглажки, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня, верхняя крышка-экран	6356
MP/F/PV	отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 2000 x 1000 мм, нагрев - 20 кВт, объем бойлера (котла) - 25 л, 380 В (базовая модель) комплектация: электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, правило для разглажки, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня, верхняя крышка-экран	8105
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>		
	Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для столов BR/A, BR/A-SXD, MP/A	675
	Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для стола MP/A-S	675
	Кронштейн крепления рукава BR/A	135
	Кронштейн крепления рукава BR/A-SXD	162
	Кронштейн крепления рукава MP/A	162
	Кронштейн с подвесом для утюга	550
	Подушка рукавная узкая (стандартная), размер: длина: 575 мм, ширина: 90-65 мм, высота: 40-25 мм	135
	Подушка рукавная узкая (удлиненная), размер: длина: 750 мм, ширина: 90-70 мм, высота: 40-30 мм	206
CUSCINO	Подушка выгнутая для обработки брюк и передней части пальто и пиджаков (широкая), размер: длина: 567 мм, ширина: 290-130 мм, высота: 55-35 мм	204
MANICA	Подушка локтевая, размер: длина: 745 мм, ширина: 50 мм, высота: 30 мм	204
DONNA	Подушка плечевая женская, размер: длина: 213 мм, ширина: 102 мм, высота: 75 мм, без подогрева	204
UOMO	Подушка плечевая мужская, размер: длина: 213 мм, ширина: 132 мм, высота: 85 мм, без подогрева	204
PERA	Подушка плоская для обработки передней части пальто и пиджаков, размер: длина: 520 мм, ширина: 160-110 мм, высота: 20 мм	204
	Вертикальная вытяжка (камин) для столов BR/A	160
	Вертикальная вытяжка (камин) для столов MP/A	220
	Крышка-экран для MP/F/PV	540
	Бак для воды с контроллером (для трикотажных и шторных столов)	640

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

**(499)309-99-99**




**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ  
ОБРАБОТКИ**

**COMEL** Италия

Цены действуют с 10.05.2026 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

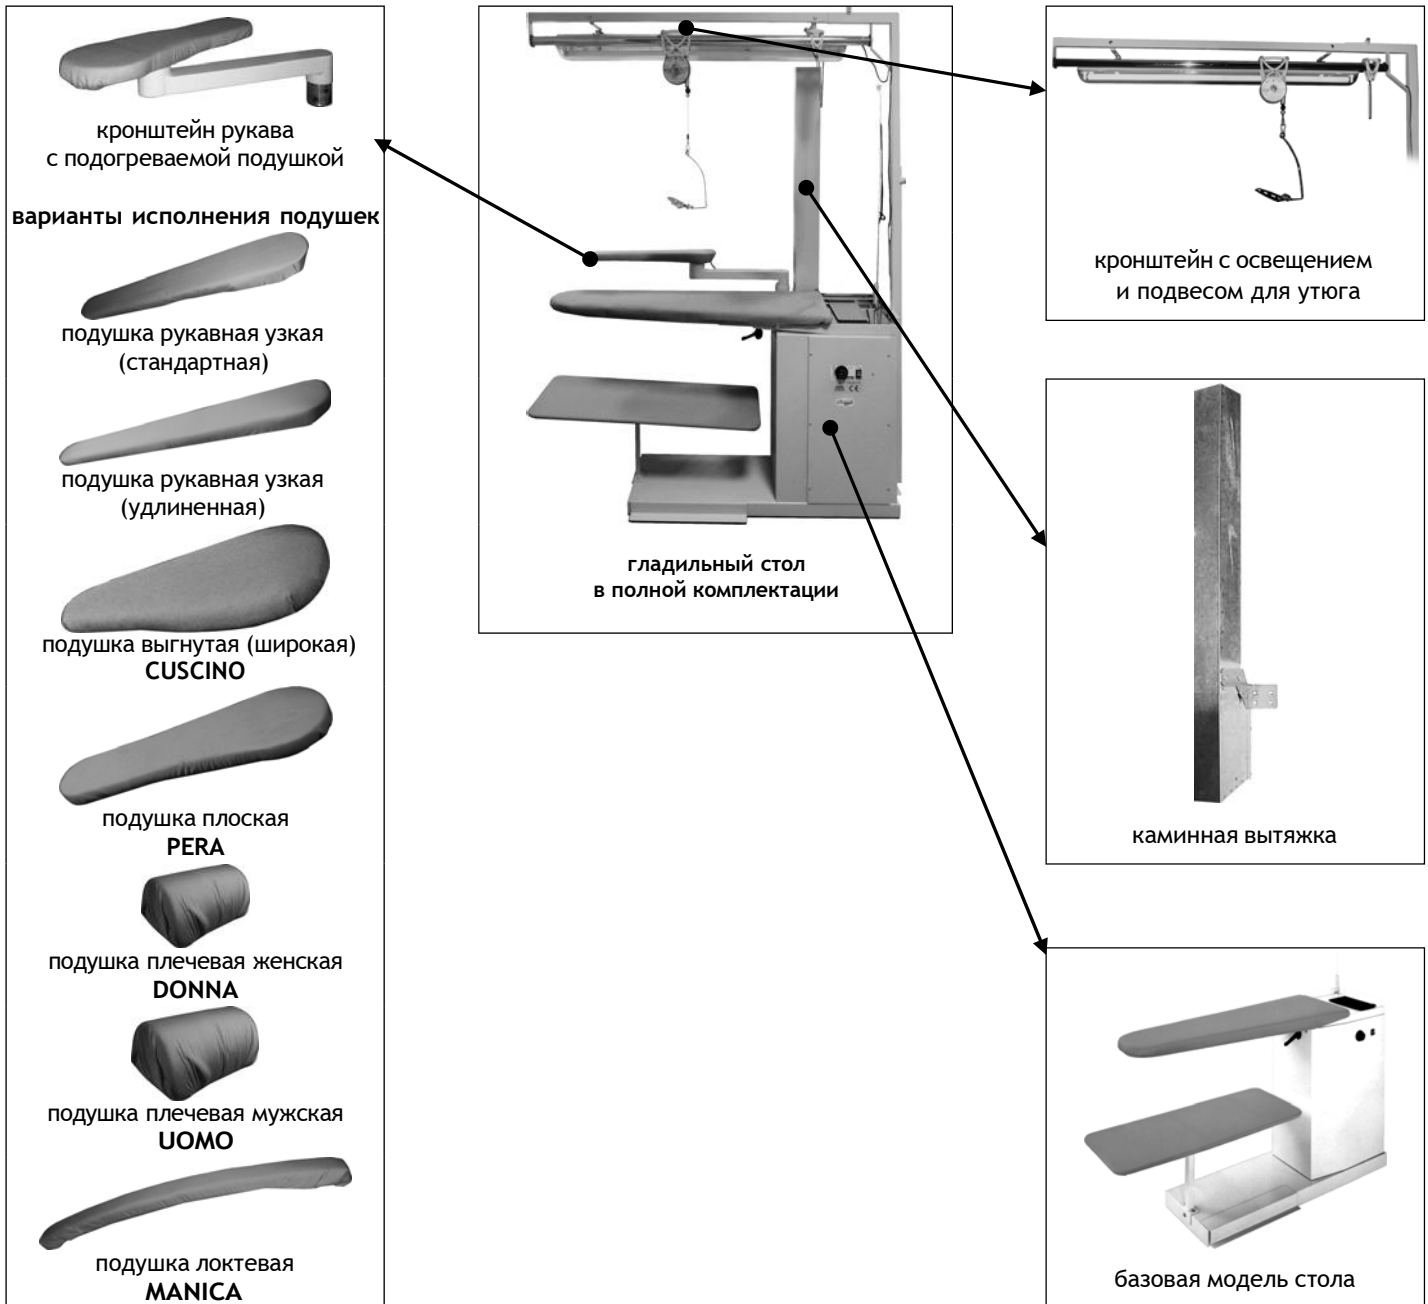

Возможные модификации гладильных столов

1. базовый гладильный стол
2. гладильный стол с каминной вытяжкой
3. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом
4. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом и каминной вытяжкой
5. гладильный стол с освещением и подвесом утюга
6. гладильный стол с освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой
7. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением и подвесом утюга
8. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой (полная комплектация)


На нашем складе всегда имеются все виды опций

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

www.shveymash.ru

**(499)309-99-99**



**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ  
ОБРАБОТКИ**

**COMEL** Италия

Цены действуют с 10.05.2026 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


Модель	Технические характеристики	Цена, EURO
<b>ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ</b>		
COMELFLEX	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,07 кВт, нагрев - 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 x 380 (260) мм комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	388
COMELFLEX S	консольная, складная, с вакуумом, нагревом и поддувом, э/двигатель вентилятора: 0,04 кВт, нагрев - 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 x 380 (260) мм комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	470
COMELUX C	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 1,5 литра, э/д. вентилятора: 0,07 кВт, нагрев парогенератора: 0,9 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	750
COMELUX C3	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 3,5 литра, э/д вентилятора: 0,07 кВт, нагрев: парогенератора: 1,9 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	*по запросу
COMELUX C5	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/д вентилятора: 0,07 кВт, нагрев: парогенератора: 1,9 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	*по запросу
COMELUX MAXI C5	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,9 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами (БЕЗ УТЮГА)	1054
FUTURA MAXI C5	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор - 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,9 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	*ПО ЗАПРОСУ
FUTURA RA	прямоугольная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев - 1,2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	649
FUTURA RC5	прямоугольная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,9 кВт, стола-1,2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами (БЕЗ УТЮГА)	1135

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

**(499)309-99-99**



**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ  
ОБРАБОТКИ**

**COMEL** Италия

Цены действуют с 10.05.2026 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


FB/F	с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: бойлер - 7 л, доп. резервуар - 9,5 л производительность по пару: 8,4 кг/час комплектация: установлен на колесах, нагреватель 6 кВт, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара, сливной кран	1699
FB/F (комплектация ЛЮКС)	с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: бойлер - 7 л, доп. резервуар - 9,5 л производительность по пару: 8,4 кг/час комплектация: установлен на колесах, нагреватель 6 кВт, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара, два утюга, разъемы для подключения утюгов, силиконовые подставки для утюгов, сливной кран	1931
FB/F/L - 25	автоматический парогенератор, предназначенный для организации централизованной подачи пара с бойлером на 25 литров с мощным водяным насосом высокого давления, может подключаться как к напорной системе водопровода, так и к отдельному баку, мощность: нагревателей парогенератора: от 16 до 24 кВт, водяного насоса: 0,8 кВт, производительность по пару: от 16,8 до 28 кг/час рабочее давление пара: 4,5 Бар Возможна комплектация отдельно стоящим баком из нержавеющей стали, оборудованным системой контроля уровня	4752
PRATIKA completa (без утюга) с подкачкой	автоматический парогенератор, предназначенный для организации централизованной подачи пара с бойлером на 25 литров с мощным водяным насосом высокого давления, может подключаться как к напорной системе водопровода, так и к отдельному баку, мощность: нагревателей парогенератора: от 16 до 24 кВт, водяного насоса: 0,8 кВт, производительность по пару: от 16,8 до 28 кг/час рабочее давление пара: 4,5 Бар Возможна комплектация отдельно стоящим баком из нержавеющей стали, оборудованным системой контроля уровня	948
PRATIKA completa (ЛЮКС с утюгом) с подкачкой	на 5 литров, на 1 утюг, 1,9 кВт, подкачка: ручная или центробежным насосом, емкость для воды на 10 л, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, алюминиевый нагреватель бойлера, заливной фильтр, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, сливной кран	1046
PRATIKA без подкачки без утюга	на 5 литров, на 1 утюг, 1,9 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, сливной кран	588
PRATIKA без подкачки с утюгом	на 5 литров, на 1 утюг, 1,9 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, алюминиевый нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, сливной кран	685
SNAIL-1	на 1 литр, на 1 утюг, 0,85 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час комплектация: сетевая вилка, утюг, разъем для подключения утюга, защитный щиток утюга, силиконовая подставка для утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга	320
SNAIL-2	на 1,5 литра, на 1 утюг, 0,85 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга	349
SNAIL-3	на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,9 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, манометр, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, стойка для электропарошланга, медный нагреватель бойлера, термочехол парошланга, сливной кран	529

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

**(499)309-99-99**



**ШВЕЙМАШ**  
(499)309-99-99  
www.shveymash.ru

**ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ  
ОБРАБОТКИ**

**COMEL** Италия

Цены действуют с 10.05.2026 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

NUVOLA-308	на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,9 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, алюминиевый нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, сливной кран	*по запросу
	Тележка-подставка для наливных парогенераторов (UNIKA, PRATIKA, NUVOLA)	
<b>УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ</b>		
PLT-500	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,4 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод	2560
PLT-900	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,9 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод	2919
PLT-1100	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 3,2 кВт, 380 В комплектация: сетевой провод	3019
PLT-1250	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,25 кВт, 220 В (380 В) комплектация: сетевой провод	3218
PLT-500 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,4 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод	3320
PLT-900 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,9 кВт, 220 В комплектация: сетевой провод	3702
PLT-1100 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 3,2 кВт, 380 В комплектация: сетевой провод	3811
PLT-1250 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,25 кВт, 380 В комплектация: сетевой провод	4239
	Подставка для прессы PLT (механика)	109
<b>ЭЛЕКТРОПАРОВЫЕ УТЮГИ</b>		
721 PAB (PICCOLO)	вес: 1,8 кг, 0,85 кВт комплектация: сетевой провод и парошланг - 2,5 м, защитный щиток для рук	135
721 GAB (GRANDE)	вес: 1,9 кг, 0,85 кВт комплектация: сетевой провод и парошланг - 2,5 м, защитный щиток для рук	135
TULIPANO	вес: 1,4 кг, 0,85 кВт, (без парошланга) комплектация: сетевой провод <b>САМЫЙ ЛЕГКИЙ УТЮГ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА</b>	
AKN-08C	для расколки швов, подошва из литого алюминия, вес: 1,3 кг, 0,6 кВт, (без парошланга) комплектация: сетевой провод	295

Гарантия на все оборудование фирмы COMEL - 12 месяцев

У нас имеются все необходимые запасные части и комплектующие для ремонта оборудования COMEL

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

**(499)309-99-99**